


Detail 01: plateau op-/afgang 30km/h, trapezium-vormig, 12cm hoogteverschil.
Schaal: 1:20

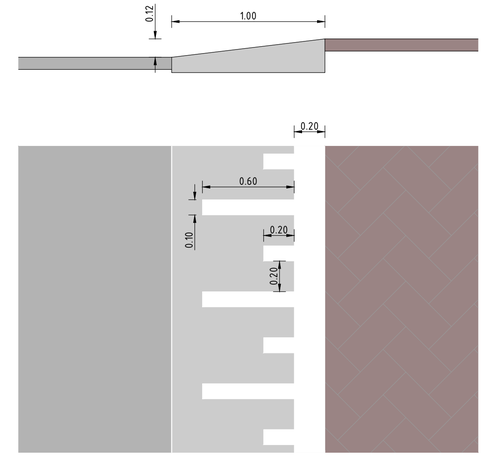

Legenda	Hoeveelheden	Eenheid
Aanbrengen asfalt, kleur: rood	300,00	m²
Aanbrengen asfalt, kleur: grijs	229,00	m²
Aanbrengen betonstraatsteen KF, keperverband, kleur: bruin	58,00	m²
Aanbrengen betonstraatsteen KF, elleboogverband, kleur: grijs	30,00	m²
Aanbrengen straatbaksteen DF, halfsteensverband, kleur: bruin	4,00	m²
Betontegel 300x300x45mm, Halfsteenverband, kleur: grijs	71,00	m²
Herplaatsen gras/groenvoorziening	33,00	m²
Aanbrengen groen met maximale hoogte 30cm	78,00	m²
Aanbrengen plateau op-/afgang 30km/h, zie detail 01	13,00	m¹ (totale breedte)
Aanbrengen markering, streep doorgetrokken (0.10)	131,00	m¹
Aanbrengen markering, streep 1-1 (0.10)	116,00	m¹
Aanbrengen markering, streep 50-50 (0.10)	5,00	m¹
Aanbrengen markering, streep 50-50 (0.50)	10,00	m¹
Aanbrengen markering, streep 30-270 (0.10)	13,00	m¹
Aanbrengen markering, driehoek/haaientand 50x50cm	6,00	st.
Aanbrengen markering, zebra 400x50cm	6,00	st.
Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur: antraciet	93,00	m¹
Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm, kleur: antraciet	41,00	m¹
Aanbrengen opsluitband 200x250mm, kleur: antraciet	41,00	m¹
Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: antraciet	41,00	m¹
Kantverharding fietspad	17,00	m¹
BGT-lijn		
Kadastrale grens		
Verloopband, type: zie aanpijling op ontwerp	7	st.
Aanbrengen afsluitpaaltje tbv fietspad	1	st.
Verwijderen boom	1	st.

Ontwerp fietsoversteek Rijksweg - Lombok | Duiven

Onderdeel
Uitvoeringsontwerp

Opdrachtgever
1Stroom

Projectcode	Tekening nr.	Status	Versie	Schaal	Formaat	Blad
26 288 001	101 UO	Definitief	C02	1:200	A1	1 van 1

Getekend door	Gecontroleerd door	Vrijgegeven door	Datum van uitgifte
M. Bolt	J. Mazier	J. Mazier	02 september 2026

BonoTraffics

www.bonotraffics.nl
© BonoTraffics | Alle rechten voorbehouden